

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La figura abajo indica los terminales de conexión para el sensor, alimentación y salida del Controlador y un ejemplo de encendido.

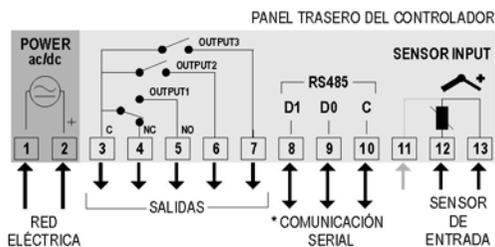


Fig. 1 – Conexiones mostradas en la etiqueta del controlador

- El recurso de comunicación serial puede no estar presente en el controlador.
- Pt100 deben ser conectados a 3 cables. Para la adecuada compensación de la resistencia del cable, todos los conductores deben tener la misma resistencia eléctrica. Para Pt100 a 2 cables, los terminales 11 y 13 deben ser interligados.

OPERACIÓN

Antes del uso, el controlador debe ser programado por el usuario. Esta programación consiste en determinar valores para los diversos parámetros que determinan el modo como el controlador irá a trabajar.

Los parámetros de programación están organizados en cuatro grupos o niveles, llamados niveles de parámetros.

Nivel	Función
0	Medición de Temperatura
1	Ajuste de Setpoint
2	Modo de Operación
3	Calibración

Al encender el controlador, el *display* (panel frontal) presenta por 1 segundo la versión del equipo. Esta información es importante para eventuales consultas al fabricante.

El controlador entonces pasa a presentar el valor de temperatura medida por el sensor. Este es el nivel 0 o nivel de Medición de Temperatura.

Para tener acceso al nivel 1 presionar en **P** por 1 segundo hasta aparecer el parámetro "SP 1". Al presionar rápidamente **P** y aparece el parámetro "SP2". Para retornar al nivel de medición de temperatura presionar una vez más la tecla **P**.

Para tener acceso al nivel 2 presionar **P** por 2 segundos hasta aparecer el parámetro "Unit". Soltar la tecla **P** para permanecer en este nivel. Presionar nuevamente **P** para acceder a los otros parámetros de este nivel. Después el último parámetro el controlador vuelve para el nivel de medición de temperatura.

Para alterar los valores de los parámetros, actuar sobre las teclas **▲** y **▼** hasta obtener los valores deseados.

- Notas:**
- La programación es grabada por el controlador cuando éste pasa de un parámetro para otro y sólo ahí considerada como válida. La programación es guardada en la memoria permanente, aún cuando falta energía eléctrica.
 - Si las teclas no son utilizadas por tiempo mayor que 20 segundos, el controlador retorna al nivel de medición, finalizando y grabando la programación hecha hasta el momento

Nivel 1 – Nivel de ajuste de Setpoint

En este nivel apenas el parámetro Setpoint (SP) es presentado. El define el valor de temperatura deseado para el sistema. El valor actual de SP es mostrado alternadamente con el parámetro. Para programar el valor deseado actuar en las teclas **▲** y **▼**.

SP 1	Ajustes de Setpoint.
SP2	Valor de la temperatura para la actuación de las salidas 1, 2 y 3.
SP2 Set Point	Ese ajuste se encuentra limitado a los valores programados en SPL y SPH en el nivel del Modo de Operación

Nivel 2 – Nivel de Modo de Operación

Presenta secuencia de los demás parámetros que deben ser definidos por el usuario. Los parámetros son mostrados alternadamente con los respectivos valores. Para programar los valores deseados actuar en las teclas **▲** y **▼**.

Unit Unit	Unidad de Temperatura. Permite al usuario determinar la unidad de presentación de la temperatura medida. 0 Temperatura en grados Celsius. 1 Temperatura en grados Fahrenheit.
Typ Type	Tipo de sensor de temperatura a ser utilizado. Este parámetro está disponible solamente en los modelos para sensores TIPO TERMOCUPLA, donde el usuario puede escoger entre los termpares J, K e T. 0 termocupla J 1 termocupla K 2 termocupla T
oFS Offset	Valor de corrección para la indicación de temperatura. Permite al usuario realizar pequeños ajustes en la indicación de temperatura procurando corregir errores de medición que aparecen, por ejemplo, en las sustituciones del sensor de temperatura tipo NTC.
SPL SP Low Limit	Límite inferior del <i>setpoint</i> : valor mínimo que puede ser utilizado para la programación del <i>setpoint</i> . Debe ser programado con valor obligatoriamente menor que SPH .
SPH SP High Limit	Límite superior del <i>setpoint</i> : valor máximo que puede ser utilizado para la programación del <i>setpoint</i> . Debe ser programado con valor mayor que SPL .
Rc 1 Action 1	Acción la salida 1: 0 Control con Acción reversa para calentamiento. Activa la salida de control cuando la temperatura está abajo de SP. 1 Control con Acción directa para refrigeración. Activa la salida de control cuando la temperatura está arriba de SP.
Rc2 Action 2	Acción de las salidas 2 y 3: 0 Control con Acción reversa, para calentamiento. 1 Control con Acción directa, para refrigeración. 2 Alarma de temperatura mínima. 3 Alarma de temperatura máxima. 4 Alarma dentro del rango. 5 Alarma fuera del rango. 6 Alarma temperatura mínima con bloqueo inicial. 7 Alarma temperatura máxima con bloqueo inicial. 8 Alarma dentro del rango con bloqueo inicial. 9 Alarma fuera del rango con bloqueo inicial. Ver párrafo Funcionamiento donde estas funciones son detalladas.
Rc3 Action 2	Este parámetro promueve la inversión entre <i>setpoints</i> y salidas: 0 SP1 comanda SALIDA 1 y SP2 comanda SALIDA 2. 1 SP1 comanda SALIDA 2 y SP2 comanda SALIDA 1.
Cnt Control	
Hyst 1 Hyst 2 Hyst 2 Histeresis	Histéresis de control: Diferencial entre el punto de enchufar y desenchufar el relé de la salida de control. En grados

dL 1 dL2 dL2 Delay 1	Tiempo de retardo para el inicio del control. Después del controlador ser enchufado, la salida de control sólo será encendida cuando transcurra el tiempo programado en este parámetro. Utilizado en grandes sistemas de refrigeración para impedir accionamientos simultáneos de compresores al volver la energía. Valor en segundos, de 0 a 250 s.
oF 1 oF2 oF3 Off time 1	Define el menor tiempo apagado para la salida de control. Una vez que la salida de control es apagada, ella se mantendrá en este estado en el mínimo durante el tiempo programado en este parámetro. Utilizado típicamente para aumentar la vida útil del compresor en sistema de refrigeración. Para aplicaciones en calentamiento programar cero. No es válido para termocuplas. Valor en segundos, de 0 a 999 s.
on 1 on2 on3 on time 1	Define el menor tiempo de encendido para la salida de control. Una vez que la salida de control es encendida, ella se mantendrá en este estado en el mínimo durante el tiempo programado en este parámetro. Utilizado típicamente para aumentar la vida útil del compresor en sistema de refrigeración. Para aplicaciones en calentamiento programar cero. No es válido para termocuplas. Valor en segundos, de 0 a 999 s.
2t 1 3t 1 Timer T1	Intervalo de tiempo T1 para la temporización de alarma. Define la actuación temporizada de las alarmas de acuerdo a los datos de la Tabla 4. Ajustable entre 0 y 1999 segundos. Parámetro disponible cuando las salidas 2 y 3 se encuentran configuradas como alarma.
2t2 3t2 Timer T2	Intervalo de tiempo T2 para la temporización de alarma. Define la actuación temporizada de las alarmas de acuerdo a los datos de la Tabla 4. Ajustable entre 0 y 1999 segundos. Parámetro disponible cuando las salidas 2 y 3 se encuentran configuradas como alarma.
Add Address	Los controladores que han incorporado la interface de comunicación serial RS485 presentan el parámetro Add en su nivel de programación. En este parámetro el usuario define una dirección de comunicación para cada elemento de la red. La dirección definida debe estar entre 1 y 247.

Nivel 3 – Nivel de Calibración

El controlador sale de fábrica calibrado. Cuando es necesaria una recalibración, esta debe ser realizada por profesionales especializados. Para acceder a este nivel la tecla **P** debe ser presionada por 3 segundos.

En Caso sea accionado accidentalmente, las teclas **▲** y **▼** no deben ser presionadas; simplemente pasar por todos sus parámetros con la ayuda de la tecla **P**, hasta que el controlador retorne la pantalla de medición.

PAS	Password - Parámetro donde una contraseña debe ser insertada para que sean permitidas las alteraciones en los demás parámetros.
CLL	Calibration Low - Calibración del <i>offset</i> de la escala de medida. Ajuste del valor inferior del rango de medición del sensor.
CAH	Calibration High - Calibración de la ganancia de la escala de medida. Ajuste del valor superior del rango de medición del sensor.
CJL	Cold Junction Calibration - Calibración del <i>offset</i> de la junta fría. Válido solamente para Termocuplas.
FAC	Factory Calibration - Retoma la calibración original del controlador. Al ser alterado de 0 para 1 , la calibración original se sobrepone a todas las alteraciones de calibración anteriormente realizadas.
Prb	Protection - Define los niveles de parámetros que serán protegidos.
PAC	Password Change - Parámetro que permite la alteración de la contraseña actual. Permite definir como contraseña un número entre 1 y 999.
Sn2	Serial number - Muestra la primera parte del número de serie electrónico del controlador.
Sn 1	Serial number - Muestra la segunda parte del número de serie electrónico del controlador.
Sn0	Serial number - Muestra la tercera parte del número de serie electrónico del controlador.

FUNCIONAMIENTO

El controlador con múltiples salidas tiene aplicaciones típicas en control con alarmas y en control con multi-etapas. En la aplicación de control con alarmas la salida 1 es utilizada con salida de control de la temperatura mientras que la salida 2 y 3 es programada para actuar como alarmas.

En la aplicación de control con multi-etapas los *setpoint* de las salidas 1, 2 y 3 son programados para actuar en diferentes temperaturas, formando una secuencia progresiva de accionamiento de los compresores, aumentando la capacidad de refrigeración a la medida que la temperatura se eleva y reduciendo cuando la temperatura se aproxima de la programada para **SP 1**.

El uso del retardo entre compresores (**dL 1**, **dL 2** y **dL 3**) garantiza que en el retorno de una falta de energía o en la partida del sistema los compresores serán accionados uno a uno de acuerdo con la temporización programada, reduciendo la demanda de energía.

Otra aplicación típica para el uso del controlador con múltiples salidas tiene relación al **cambio automático del ciclo caliente/frío**, donde una salida es programada con acción contraria y comanda el calentamiento y otra programada con acción directa y comanda la refrigeración.

Funciones de Alarma

Son ocho diferentes funciones de alarma que pueden ser definidas para la salida 2 y 3, programando en el parámetro **Rc2** y **Rc3** los siguientes valores:

2. Alarma de temperatura Mínima – La salida 2 es encendida cuando la temperatura medida estuviese **abajo** del valor programador en **SP2** o **SP3**.

3. Alarma de temperatura Máxima – La salida 2 es encendida cuando la temperatura medida estuviese **encima** del valor programador en **SP2** o **SP3**.

4. Alarma de temperatura dentro del rango - la salida es encendida cuando la temperatura medida estuviese **dentro** del intervalo de temperatura definido por:

$$(SP 1 - SP2) \text{ y } (SP 1 + SP2) \text{ o } (SP 1 - SP3) \text{ y } (SP 1 + SP3)$$

5. Alarma de temperatura fuera del rango - La salida 2 es encendida cuando la temperatura medida estuviese **fuera** del intervalo de temperatura definido por:

$$(SP 1 - SP2) \text{ y } (SP 1 + SP2) \text{ o } (SP 1 - SP3) \text{ y } (SP 1 + SP3)$$

Las funciones **6**, **7**, **8** y **9** son idénticas a las funciones citadas arriba sin embargo presentan la característica de **Bloqueo Inicial** de alarma, que bloquea la alarma (no permite su accionamiento) cuando el controlador inicia el control **ya con una condición que indique situación de alarma**. La alarma será desbloqueada después de la pasada por una condición sin alarma.

Temporización de Alarma

El controlador permite la programación de **Temporización de las Alarmas**, donde el usuario puede establecer atrasos en el disparo de la alarma, apenas un pulso en el momento del disparo o hacer que el disparo suceda en la forma de pulsos secuenciales.

La temporización está disponible apenas para las alarmas 2 y 3, y es programada a través de los parámetros ***2t 1**, ***3t 1**, ***2t 2** y ***3t 2**.

Las figuras mostradas en la Tabla 4 representan estas funciones. En ellas los tiempos T1 y T2 pueden variar de 0 a 1999 segundos y son definidos durante la programación. Para que las alarmas tengan operación normal, sin temporizaciones, basta programar T1 y T2 con valor 0 (cero). Los señalizadores P2 y P3 asociados a las alarmas encienden siempre que ocurre la condición de alarma, independientemente del estado actual del relé de salida, que puede estar desenergizado momentáneamente en función de la temporización.


Función de Salida de Alarma	T1	T2	ACTUACIÓN
Operación normal	0	0	Salida de alarma  Ocurrencia de alarma
Atraso	0	1 a 1999 s	Salida de alarma  Ocurrencia de alarma
Pulso	1 a 1999 s	0	Salida de alarma  Ocurrencia de alarma
Oscilador	1 a 1999 s	1 a 1999 s	Salida de alarma  Ocurrencia de alarma

Tabla 4 – Funciones de Temporización para Alarmas 1 e 2

PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El sistema de protección de la configuración tiene por objetivo impedir alteraciones indeseadas en los parámetros del controlador y consecuentemente, en su modo de funcionamiento. Este sistema es compuesto por dos parámetros que definen el grado de protección deseado, pudiendo ser total o parcial. Os parámetros que definen la protección:

PAS: Parámetro donde se configura una **seña** para realizar alteraciones en los demás parámetros.

Prt: Define los niveles de parámetros que serán protegidos.

- 1 - Solamente el nivel de calibración es protegido (opción de la configuración de fábrica);
- 2 - Los niveles de **calibración y configuración** son protegidos;
- 3 - Todos los niveles son protegidos, **calibración, configuración y SP**;

PAC Parámetro que permite la alteración de la seña actual. Permite definir como seña u número entre 1 y 999.

Funcionamiento de la protección de la configuración

El parámetro **PAS** aparece en el inicio del nivel que esta protegido. Si el usuario no entra una seña correctamente o simplemente pasar por este parámetro, los parámetros de los niveles protegidos podrán solamente ser visualizados.

Notas importantes:

- 1- Si el usuario inserir una seña incorrecta por **cinco** veces consecutivas, el equipamiento impide nuevas tentativas por 10 minutos. Cuando el usuario no recordar su seña actual, podrá inserir una **seña maestra** que permite **apenas** definir una nueva seña.
- 2- El equipamiento sale de fábrica con la seña 111.

INDICACIÓN DE ERROR

El controlador presenta en el *display* mensajes que corresponden a problemas relacionados a la medición de temperatura. Siempre que presentados, inmediatamente el relé de la salida de control es desenchufado.

	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura sobrepasó límite superior del rango del sensor. • Sensor Pt100, Pt1000 o T/C roto. Sensor NTC en cortocircuito.
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura sobrepasó límite inferior del rango del sensor. • Sensor Pt100, Pt1000 o T/C en cortocircuito. Sensor NTC roto.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Los Conductores del sensor de temperatura deben recorrer la planta del sistema **separados** de los conductores de la salida de control y de alimentación, si es posible en electroductos aterrados.

La alimentación del controlador debe venir de preferencia de una red propia para instrumentación o de fase diferente de aquella usada por la salida de control.

Es recomendable el uso de FILTROS RC (47Ω y 100nF, serie) en bobinas de contactoras, solenoides, etc.

GARANTÍA

Las condiciones de garantía se encuentran en nuestro sitio web www.novusautomation.com/garantia.



Man 5001281

El N323 es un controlador de temperatura para calentamiento o refrigeración, con entrada para sensores de temperatura tipo termistores NTC, Pt100, Pt1000 o termocupla J, K o T, con la posibilidad de corrección de errores del sensor (*offset*). Posee dos salidas independientes que pueden operar, ambas, en el control de temperatura o la segunda salida operar con alarma. Cada tipo de sensor posee un rango específico de medición de temperatura que debe ser observado por el usuario. Las características del controlador están de acuerdo con el pedido de compra y son presentadas en la etiqueta fijada en el cuerpo del propio controlador.

ESPECIFICACIONES

Entrada de Sensor (SENSOR INPUT):

La selección es hecha por el usuario en el momento de la compra.

- Termistor NTC; Tipo: 10 kΩ @ 25 °C; Rango de medición -50 a 120 °C; Precisión de la medida: 0,6 °C (con sensor de referencia); Error máximo del termistor: 0,75 °C. Este error puede ser eliminado a través del parámetro *offset* en la programación del controlador.
- Pt100; tipo: α= 0,00385; 2 hilos; Conforme norma IEC-751. Rango de medición: -50 a 300 °C; Precisión de la medida: 0,7 °C;
- Pt1000; tipo: α= 0,00385; 2 hilos; Conforme norma IEC 60751; Rango de medición: -200 a 530°C; Precisión de la medida: 0,7 °C;
- Termocupla tipo J; Rango de medición: 0 a 600 °C; Precisión de la medida: 3 °C;
- Termocupla tipo K; Rango de medición: -50 a 1000 °C; Precisión de la medida: 3 °C;
- Termocupla tipo T; Rango de medición: -50 a 400 °C; Precisión de la medida: 3 °C; Termocuplas conforme norma NBR 12771/Jul 1999;

Nota: Para la opción termistor NTC el sensor acompaña el controlador, con cable de 3 m de largura, 2x 0,5 mm², pudiendo ser extendido hasta 200 m.

Tiempo de Warm-Up: 15 minutos

Resolución de la medida: 0,1° en el rango de -19,9° a 199,9°, 1° en el resto del rango.

Nota: El equipamiento mantiene su precisión en todo el rango, aunque no sea posible visualizar todo el rango debido a la baja resolución del display.

Salida 1 (OUTPUT1):

Relé SPDT; 1 HP 250 Vca / 1/3 HP 125 Vca (16 A Resistivo)
Opcionalmente Pulso: 5 Vcc, 25 mA máximos.

Salida 2 (OUTPUT2):

Relé 3 A / 250 Vca, SPST-NA.

Salida 3 (OUTPUT3):

Relé 3 A / 250 Vca, SPST-NA.

Alimentación (POWER SUPPLY):

Tensión: 100-240 Vca/cc ±10 %; Frecuencia: 50-60 Hz;
12-30 Vcc opcionalmente; Consumo: 5 VA

Nota: Verificar en la caja del controlador la característica de tensión de alimentación aceptada por este modelo.

Dimensiones:

Ancho x altura x Profundidad: 75 x 33 x 75 mm, Peso: 100 g
Rasgo en el panel: 70 x 29 mm

Condiciones de operación:

Temperatura de operación: 0 a 40 °C. Temperatura de almacenamiento: -20 a 60 °C
Humedad relativa: 20 a 85 % sin condensación

Gabinete en Policarbonato UL94 V-2; Protección: IP42 (frontal IP65)

Interface RS485 con protocolo MODBUS (opcional)

Interface serial no aislada del circuito de entrada.

Interface Aislada del circuito de alimentación, excepto en el modelo con alimentación 24 V.